


Encastréments démontables série 2.

**Par vis H M20 90 46 dans trou débouchant avec
rondelle plate série normale sous tête**



**Par vis CHc M20 80 52 ; tête noyée dans
chambrage normalisé; trou borgne.**

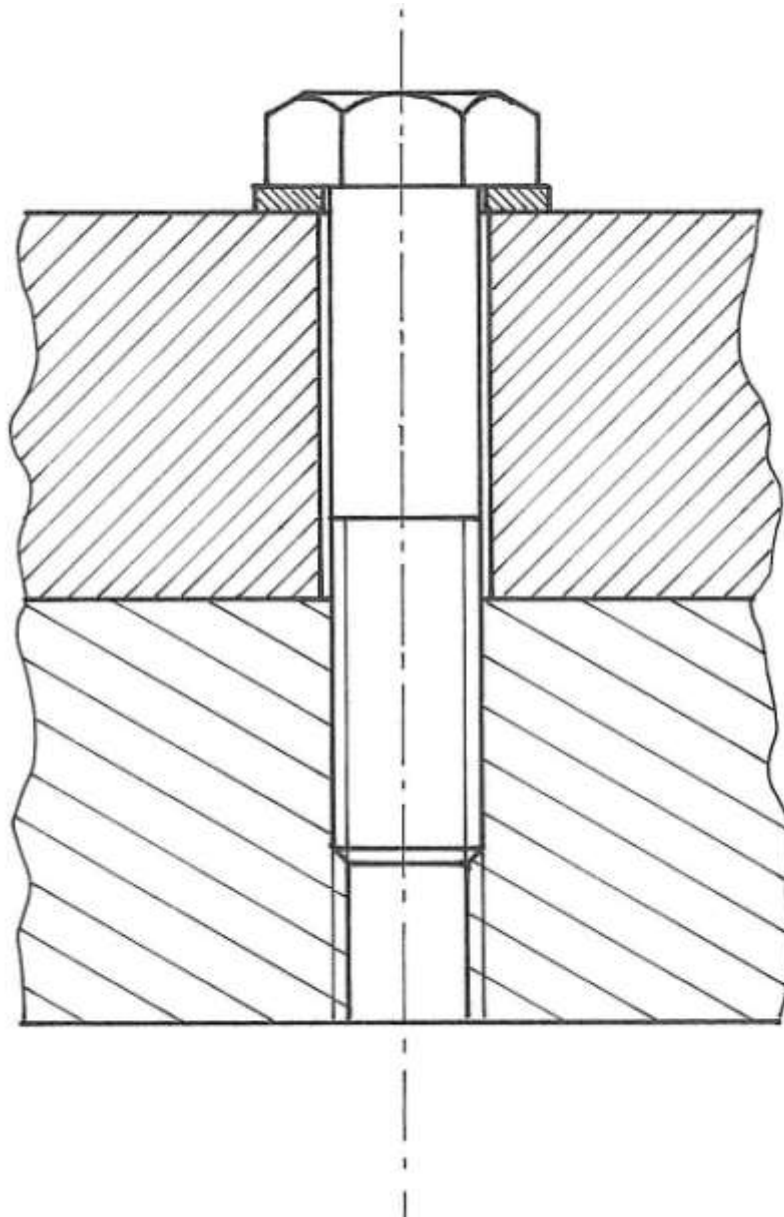